



25/26

Illumina il tuo Natale

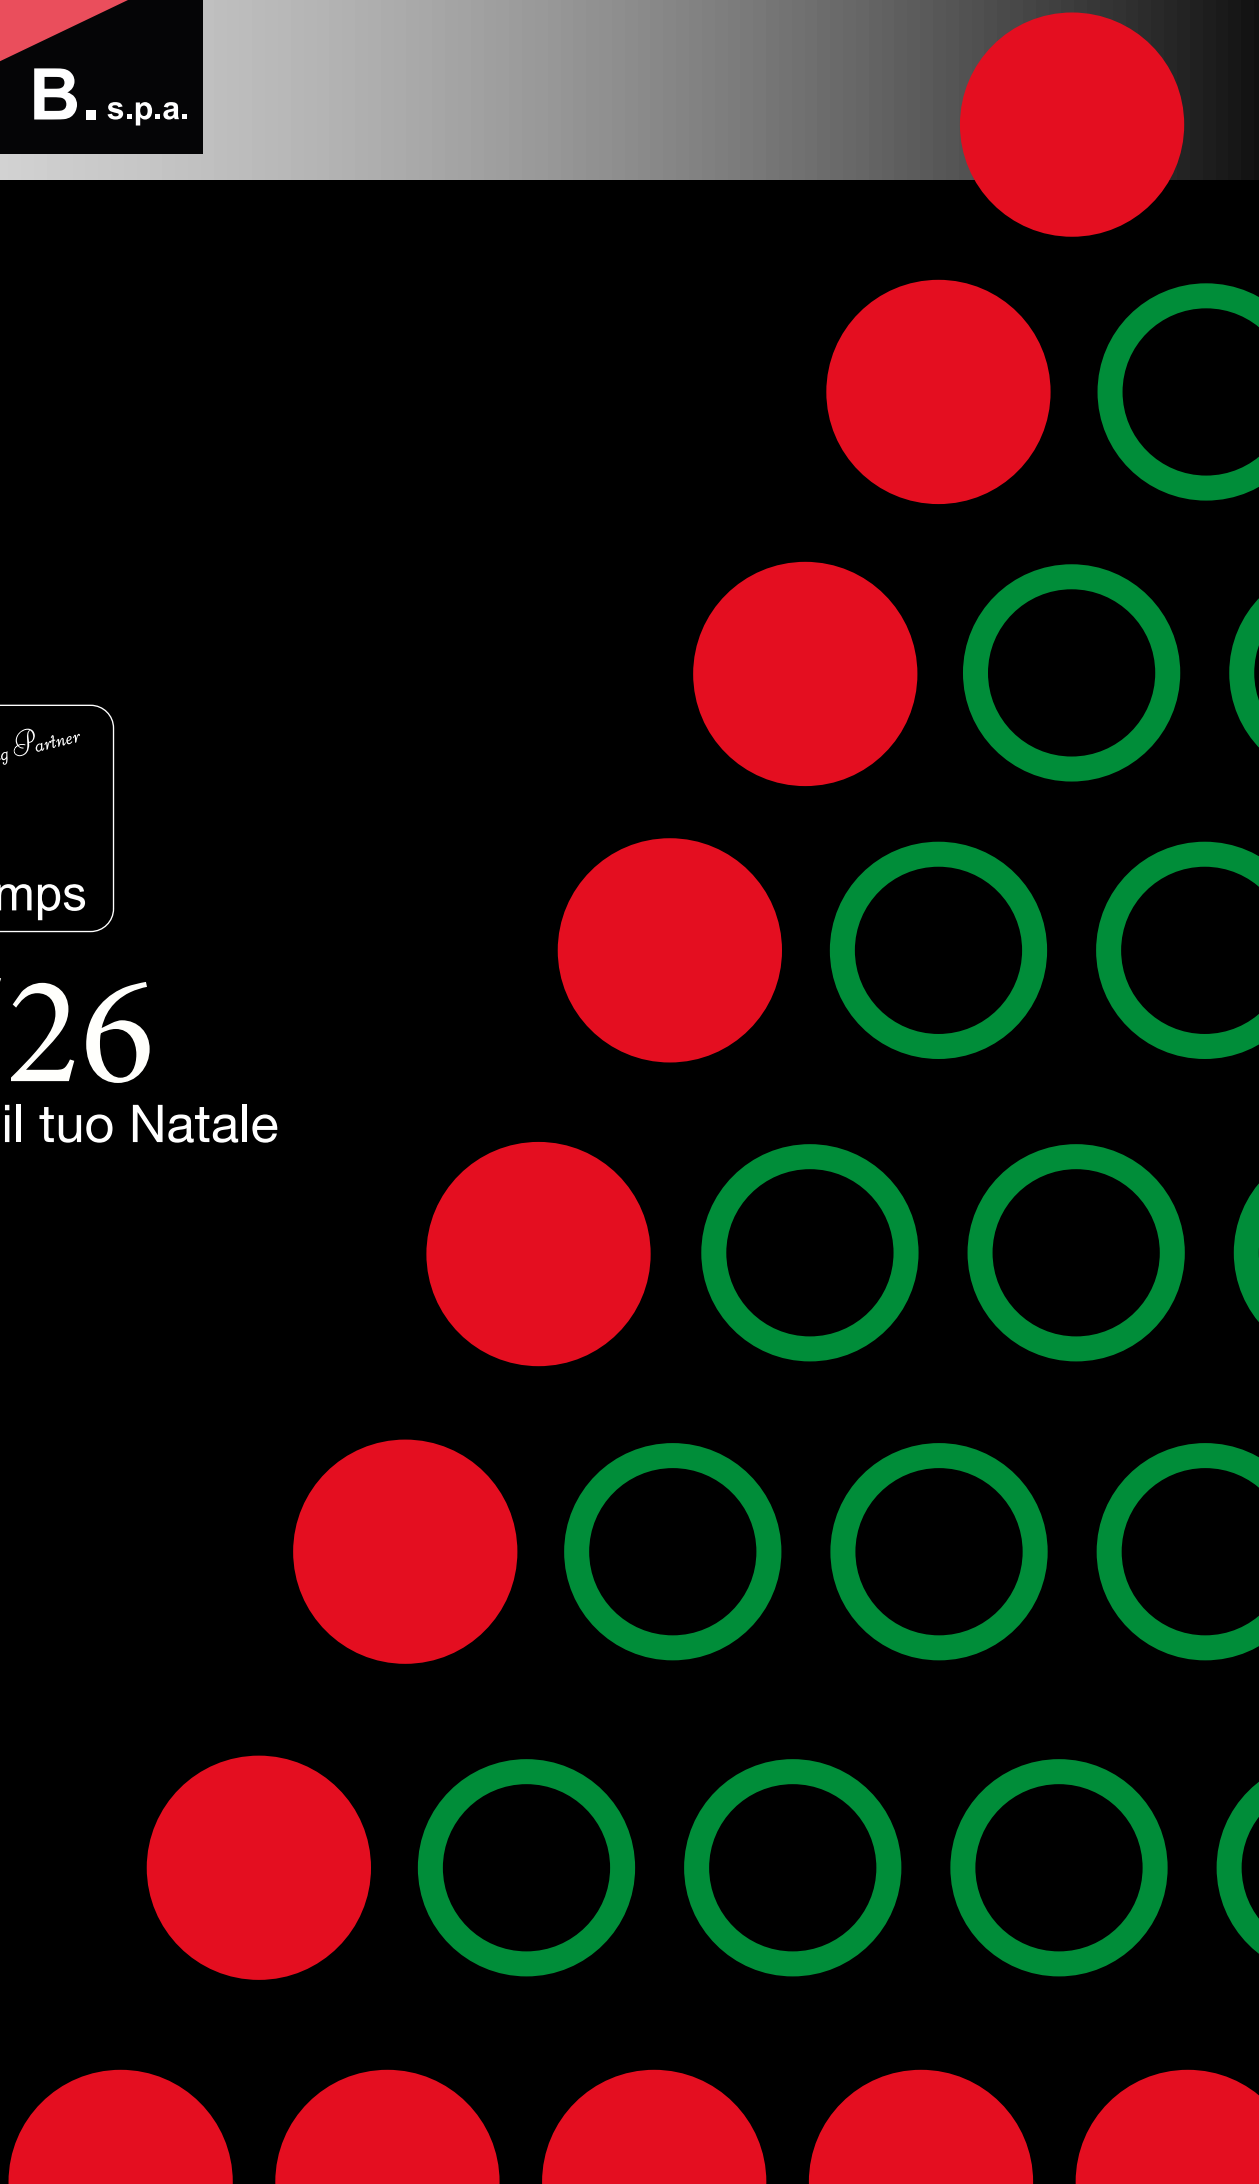

60 nano led a batteria

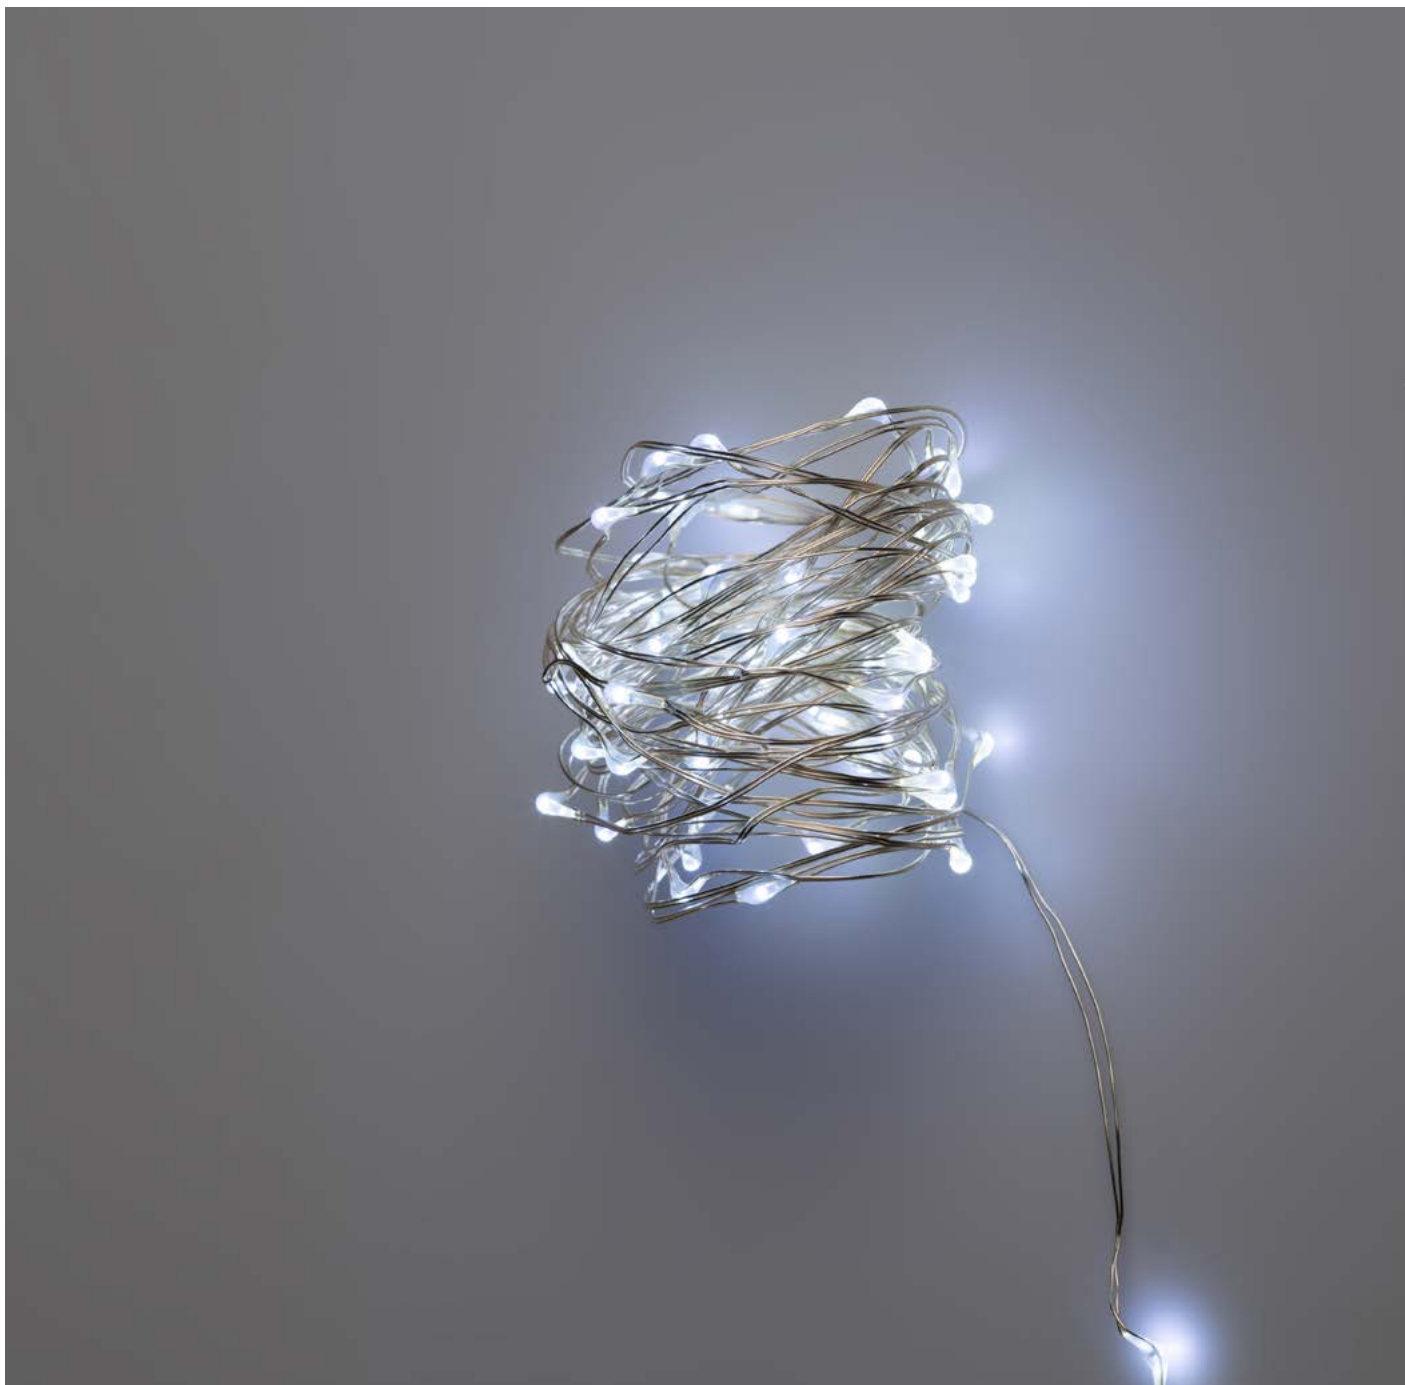

60 nano led a batteria - L. 6 m

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
51-161	chiaro puro	4,5	0,2	6 m	rame nichelato

Dati tecnici

Box batteria IP44, batterie 3 x 1,5V. Sezione cavo 0,12 mm². Distanza led 20 cm.

Funzioni controller: On/Off, fissa, intermittente e timer 6 ore On - 18 ore Off. Uso interno-esterno.

60 nano led a batteria



60 nano led a batteria - L. 6 m

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
51-166	chiaro caldo	4,5	0,2	6 m	rame nichelato

Dati tecnici

Box batteria IP44, batterie 3 x 1,5V. Sezione cavo 0,12 mm². Distanza led 20 cm.

Funzioni controller: On/Off, fissa, intermittente e timer 6 ore On - 18 ore Off. Uso interno-esterno.

300 nano led 6V



300 nano led 6V - L. 30 m

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
51-301	chiaro puro	6	3,6	30 m	rame nichelato

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 6V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.4m. Distanza nano led 10 cm.

Funzioni controller/telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luci con memoria, distanza di rilevamento max 10m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

300 nano led 6V



300 nano led 6V - L. 30 m

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
51-306	chiaro caldo	6	3,6	30 m	rame nichelato

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 6V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.4m. Distanza nano led 10 cm.

Funzioni controller/telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luci con memoria, distanza di rilevamento max 10m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

Cascata 750 nano led




Cascata 750 nano led - H. 2,5 m

Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Altezza
51-212	chiaro puro	6	4,5	750	rame nichelato	250 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 6V 6W IP44. Cavo alimentazione L.4m. Distanza nano led 10 cm.
Funzioni controller/telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luci con memoria, distanza di rilevamento max 10m ed angolo 30°.
Uso interno-esterno.

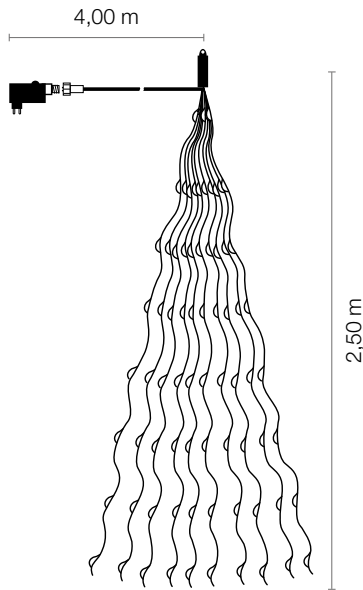

Cascata 750 nano led




Cascata 750 nano led - H. 2,5 m

Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Altezza
51-219	chiaro caldo	6	4,5	750	rame nichelato	250 cm

Dati tecnici


Controller elettronico IN 240V OUT 6V 6W IP44. Cavo alimentazione L.4m. Distanza nano led 10 cm.

Funzioni controller/telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luci con memoria, distanza di rilevamento max 10m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

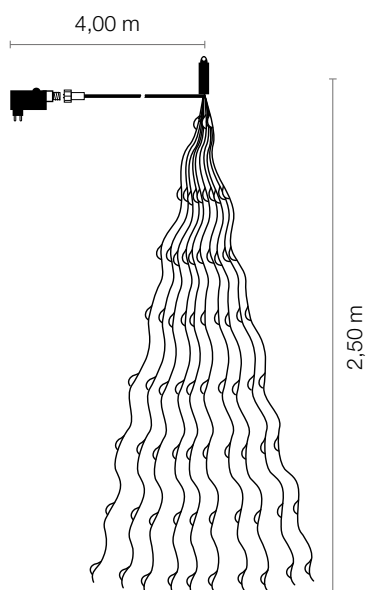

NON DISP.

Cascata per albero 900 nano led

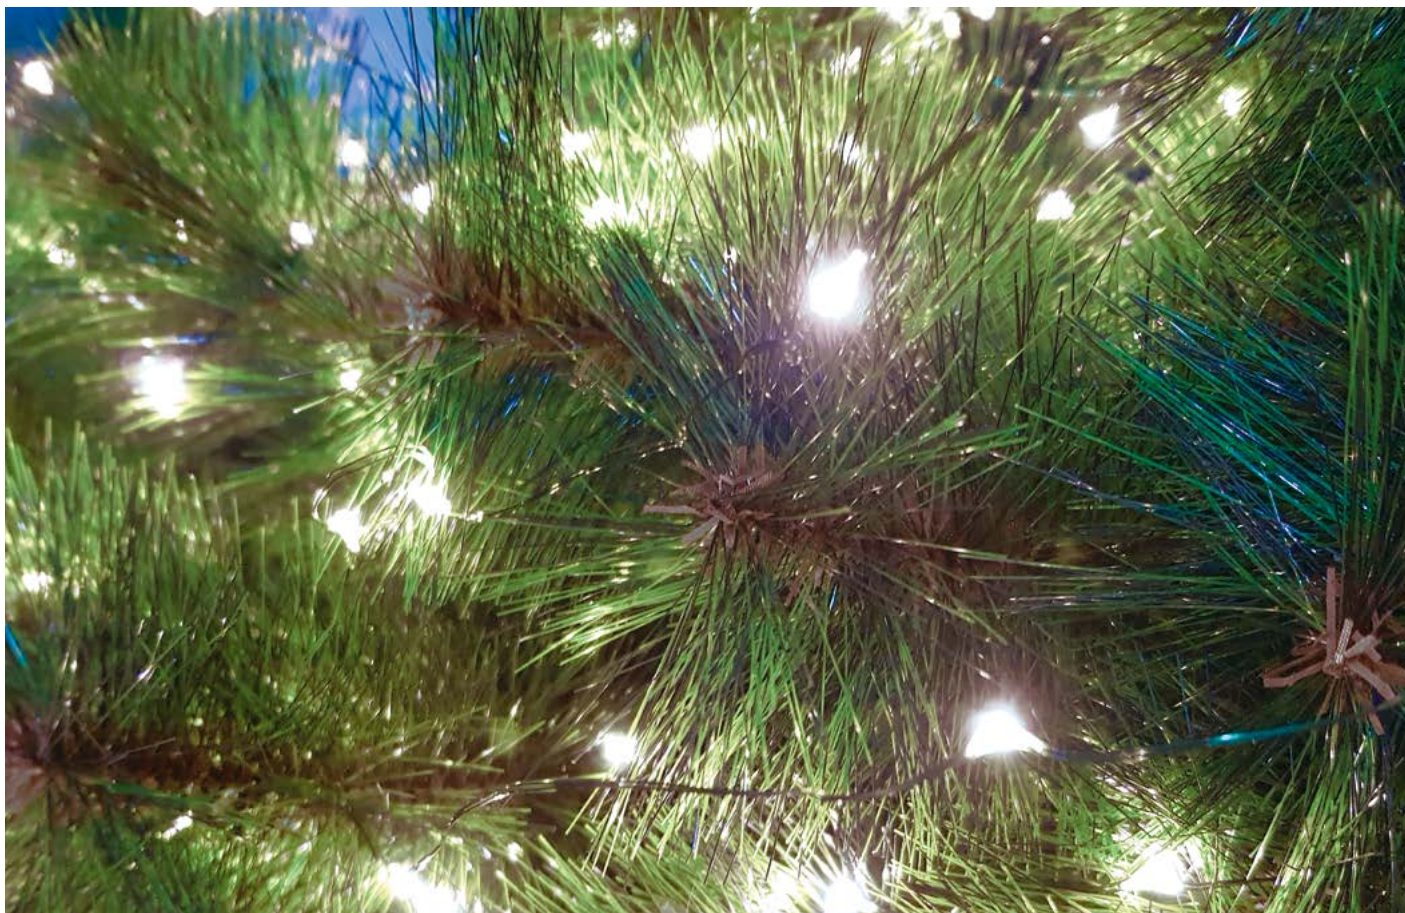

Cascata per albero 900 nano led - H. 3 m


Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Altezza
51-312	chiaro puro	12	5,4	900	rame nichelato	300 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 12V 6W IP44. Cavo alimentazione L.4m. Distanza nano led 10 cm.

Funzioni controller/telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luci con memoria, distanza di rilevamento max 10m ed angolo 30°.

Uso interno-esterno.

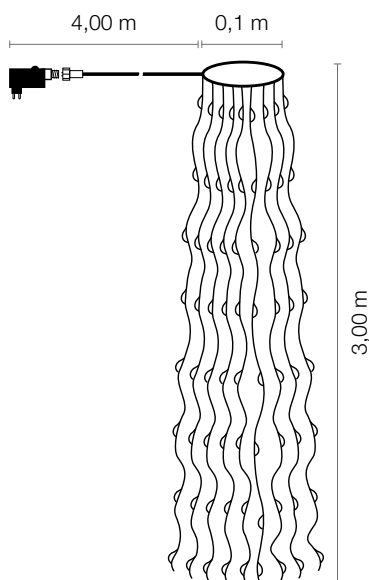

Cascata per albero 900 nano led




Cascata per albero 900 nano led - H. 3 m

Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Altezza
51-319	chiaro caldo	12	5,4	900	rame nichelato	300 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 12V 6W IP44. Cavo alimentazione L.4m. Distanza nano led 10 cm.

Funzioni controller/telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luci con memoria, distanza di rilevamento max 10m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

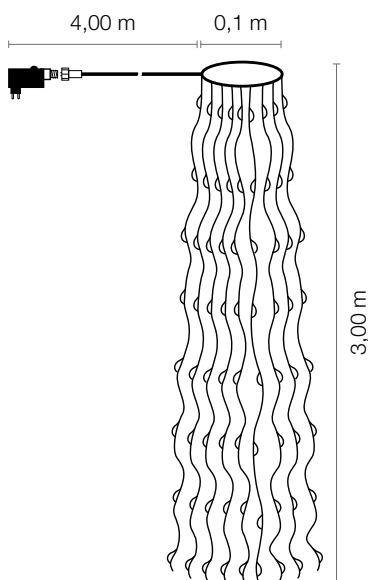

Tenda 220 nano led




Tenda 220 nano led - L. 3,3 x H. 1 m

Codice	Colore	N. led	V	W	Dimensioni	Cavo
50-229	chiaro puro/blu	220	6	2,7	330 x 100 cm	rame nichelato

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 6V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.4m. Distanza nano led 10 cm.

Funzioni controller/telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luci con memoria, distanza di rilevamento max 10m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

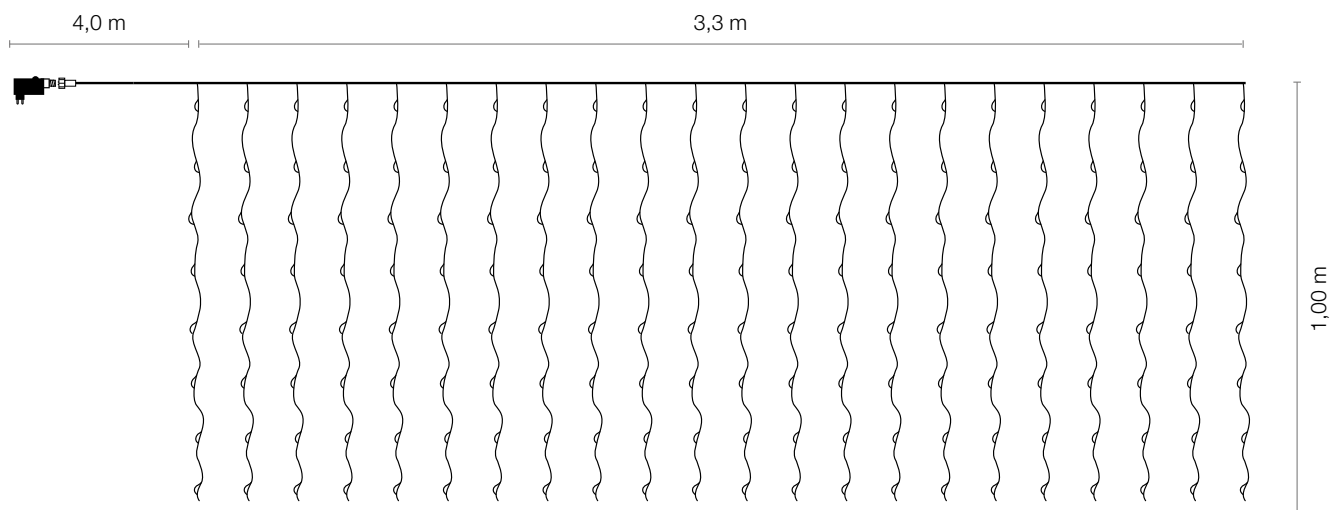

Tenda 220 nano led




Tenda 220 nano led - L. 3,3 x H. 1 m

Codice	Colore	N. led	V	W	Dimensioni	Cavo
50-227	chiaro caldo	220	6	2,7	330 x 100 cm	rame nichelato
50-220	chiaro puro	220	6	2,7	330 x 100 cm	rame nichelato

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 6V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.4m. Distanza nano led 10 cm.

Funzioni controller/telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luci con memoria, distanza di rilevamento max 10m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

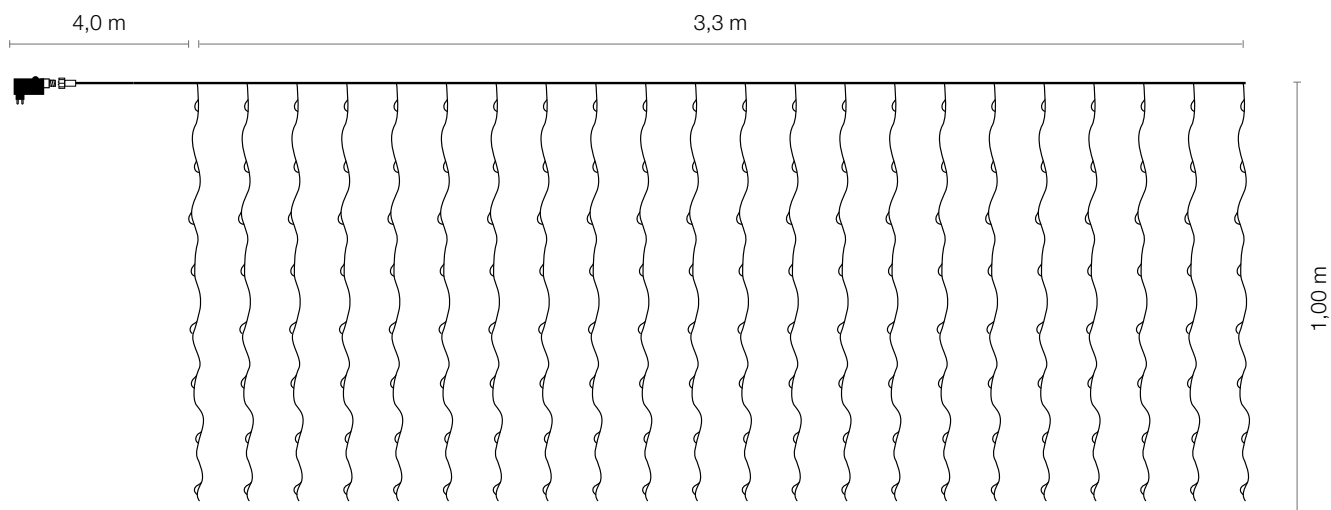

50 mini led a batteria



50 mini led a batteria - Timer 6 ore ON - 18 ore OFF

Codice	Colore	Batteria	Lunghezza	Cavo
51-150	multicolor	3 x 1,5V	5 m	verde

Dati tecnici

Box batteria IP44, batterie 3 x 1,5V. Sezione cavo 0,12 mm². Distanza led 10 cm.
Uso interno-esterno. Funzione fissa, intermittente e timer 6 ore ON - 18 ore OFF.

SH8193



50 mini led a batteria - Timer 6 ore ON - 18 ore OFF

Codice	Colore	Batteria	Lunghezza	Cavo
51-151	chiaro puro	3 x 1,5V	5 m	verde

Dati tecnici

Box batteria IP44, batterie 3 x 1,5V. Sezione cavo 0,12 mm². Distanza led 10 cm.
Funzione fissa, intermittente e timer 6 ore ON - 18 ore OFF. Uso interno-esterno.

SH8201



50 mini led a batteria - Timer 6 ore ON - 18 ore OFF

Codice	Colore	Batteria	Lunghezza	Cavo
51-156	chiaro caldo	3 x 1,5V	5 m	verde

Dati tecnici

Box batteria IP44, batterie 3 x 1,5V. Sezione cavo 0,12 mm². Distanza led 10 cm.
Funzione fissa, intermittente e timer 6 ore ON - 18 ore OFF. Uso interno-esterno.

SH8219



50 mini led a batteria - Timer 6 ore ON - 18 ore OFF

Codice	Colore	Batteria	Lunghezza	Cavo
51-051	chiaro puro	3 x 1,5V	5 m	trasparente

Dati tecnici

Box batteria IP44, batterie 3 x 1,5V. Sezione cavo 0,12 mm². Distanza led 10 cm.
Funzione fissa, intermittente e timer 6 ore ON - 18 ore OFF. Uso interno-esterno.

SH8441



50 mini led a batteria - Timer 6 ore ON - 18 ore OFF

Codice	Colore	Batteria	Lunghezza	Cavo
51-056	chiaro caldo	3 x 1,5V	5 m	trasparente

Dati tecnici

Box batteria IP44, batterie 3 x 1,5V. Sezione cavo 0,12 mm². Distanza led 10 cm.
Funzione fissa, intermittente e timer 6 ore ON - 18 ore OFF. Uso interno-esterno.

SH8458

120 mini led 31V con telecomando IR



120 mini led con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-120	multicolor	31	3,6	10 m	verde

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Distanza led 8 cm. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7856



120 mini led con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-121	chiaro	31	3,6	10 m	verde

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Distanza led 8 cm. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7864



120 mini led con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-126	chiaro caldo	31	3,6	10 m	verde

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Distanza led 8 cm. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7880



120 mini led con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-136	chiaro caldo	31	3,6	10 m	trasparente

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Distanza led 8 cm. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7906

120 mini led 31V con telecomando IR



120 mini led con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-122	rosso	31	3,6	10 m	verde

Dati tecnici
Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Distanza led 8 cm.
Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

NON DISP.



120 mini led con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-124	blu	31	3,6	10 m	verde

Dati tecnici
Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Distanza led 8 cm.
Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7872




120 mini led con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-129	porpora	31	3,6	10 m	verde

Dati tecnici
Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Distanza led 8 cm.
Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7898

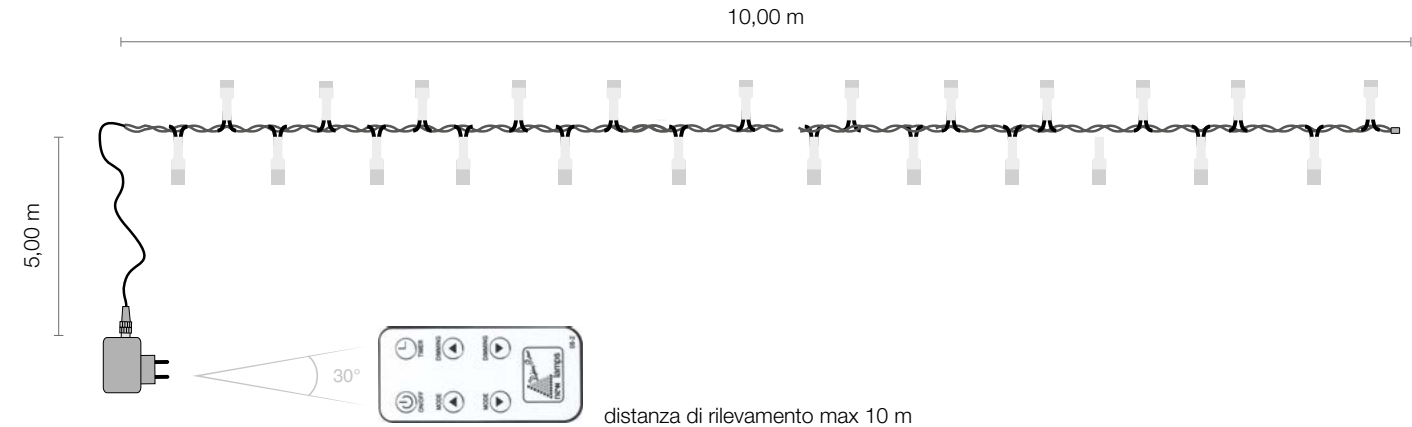

80 mini led RGB 31V prolungabili



80 mini led prolungabili rgb con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo	N. prolunghe
53-080	rgb	31	4	9,5 m	trasparente	3

Dati tecnici

Cambio colore automatico. Controller elettronico IN 240V OUT 31V 12W IP44.
Cavo alimentazione L.4 m. Distanza led 12 cm. Sezione cavo 0,15 mm². Prolungabile fino a 42 m.
Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

NON DISP.



80 mini led prolungabili rgb con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo	N. prolunghe
53-180	rgb	31	4	9,5 m	verde	3

Dati tecnici

Cambio colore automatico. Controller elettronico IN 240V OUT 31V 12W IP44.
Cavo alimentazione L.4 m. Distanza led 12 cm. Sezione cavo 0,15 mm². Prolungabile fino a 42 m.
Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

NON DISP.



Prolunga 80 mini led rgb

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-090	rgb	31	2	9,5 m	trasparente

Dati tecnici

Cambio colore automatico. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 12 cm. Prolungabile fino a 42 m.
Uso interno-esterno.

NON DISP.



Prolunga 80 mini led rgb

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-190	rgb	31	2	9,5 m	verde

Dati tecnici

Cambio colore automatico. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 12 cm. Prolungabile fino a 42 m.
Uso interno-esterno.

NON DISP.



240 mini led 31V prolungabili con controller



240 mini led prolungabili con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo	N. prolunghe
53-241	chiaro	31	4	18 m	verde	2

Dati tecnici
Controller elettronico IN 240V OUT 31V 8,4W IP44. Cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 7,5 cm. Prolungabile fino a 58 m. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7492



240 mini led prolungabili con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo	N. prolunghe
53-246	chiaro caldo	31	4	18 m	verde	2

Dati tecnici
Controller elettronico IN 240V OUT 31V 8,4W IP44. Cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 7,5 cm. Prolungabile fino a 58 m. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7500



240 mini led prolungabili con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo	N. prolunghe
53-240	multicolor	31	4	18 m	verde	2

Dati tecnici
Controller elettronico IN 240V OUT 31V 8,4W IP44. Cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 7,5 cm. Prolungabile fino a 58 m. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

SH7484



Prolunghe 240 mini led 31V



Prolunga 240 mini led

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-251	chiaro	31	2	18 m	verde

Dati tecnici

Connettori di prolungamento maschio-femmina IP65. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 7,5 cm. Uso interno-esterno.

SH7526



Prolunga 240 mini led

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-256	chiaro caldo	31	2	18 m	verde

Dati tecnici

Connettori di prolungamento maschio-femmina IP65. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 7,5 cm. Uso interno-esterno.

SH7534



Prolunga 240 mini led

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
53-250	multicolor	31	2	18 m	verde

Dati tecnici

Connettori di prolungamento maschio-femmina IP65. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 7,5 cm. Uso interno-esterno.

SH7518

18,00 m



Sfera led effetto corsa 5V




Sfera led 5V effetto corsa con memoria - Ø 80 cm

Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Diametro
51-112	chiaro puro	5	5,4	240	bianco	Ø 80 cm

Dati tecnici
Controller elettronico IN 240V OUT 5V 6W IP44 con cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 20 cm.
Funzioni effetto corsa a 4 velocità e luce fissa con memoria*. Prodotto fornito di occhiello per sospensione. Uso interno-esterno.

*Funzioni del controller programmabile

Luce fissa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Velocità lenta	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Velocità media	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Velocità forte	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒



Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 5V 6W IP44 con cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 20 cm. Funzioni effetto corsa a 4 velocità e luce fissa con memoria*. Prodotto fornito di occhio per sospensione. Uso interno-esterno.

***Funzioni del controller programmabile**

[illegible]

Cascade mini led 31V effetto corsa



Cascata di luci led 31V

Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Altezza
51-111	chiaro	31	8	432	bianco	180 cm
51-211	chiaro	31	13	720	bianco	300 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 15W IP44 con effetto cascata e memoria*. Cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Cascata di luci fornita di staffa per il fissaggio a parete. Uso interno-esterno.

*Funzioni del controller programmabile

Luce fissa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Velocità lenta	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Velocità media	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Velocità forte	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Cascate mini led 31V effetto corsa



Cascata di luci led 31V

Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Altezza
51-118	chiaro caldo	31	8	432	bianco	180 cm
51-218	chiaro caldo	31	13	720	bianco	300 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Distanza led 8 cm. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

*Funzioni del controller programmabile

Luce fissa



Velocità lenta



Velocità media



Velocità forte



Cascate mini led 31V



Cascata di luci led 31V - H. 1 m

128 led **flash** ch. caldo

Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Altezza
51-200	chiaro caldo	31	6	256	bianco	100 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 9,6 W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Sezione cavo 0,15 mm². Timer 8 ore On - 16 ore Off. Prodotto fornito di occhiello per sospensione. Uso interno-esterno.

NON DISP.



Cascata di luci led 31V - H. 1,8 m

180 led **flash** ch. caldo

Codice	Colore	V	W	N. led	Cavo	Altezza
51-208	chiaro caldo	31	9	360	bianco	180 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 9,6 W IP44. Cavo alimentazione L.5 m. Sezione cavo 0,15 mm². Timer 8 ore On - 16 ore Off. Prodotto fornito di staffa per fissaggio a parete. Uso interno-esterno.

NON DISP.



Alberini led 31V con telecomando IR



Alberino led 31V - H. 1,5 m

Codice	Colore	V	N. led	Altezza
51-271	chiaro	31	250	150 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m.

Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m. ed angolo 30°. Finitura effetto neve. Uso interno.



Distanza di
rilevamento
max 10 m

NON DISP.



Alberino led 31V - H. 1,5 m

Codice	Colore	V	N. led	Altezza
51-276	chiaro caldo	31	250	150 cm

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 3,6W IP44. Cavo alimentazione L.5 m.


Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, 8 giochi luce con memoria, distanza di rilevamento max 10 m. ed angolo 30°. Finitura effetto neve. Uso interno.



Distanza di
rilevamento
max 10 m

NON DISP.

Tende 96 mini led flashing 31V prolungabile

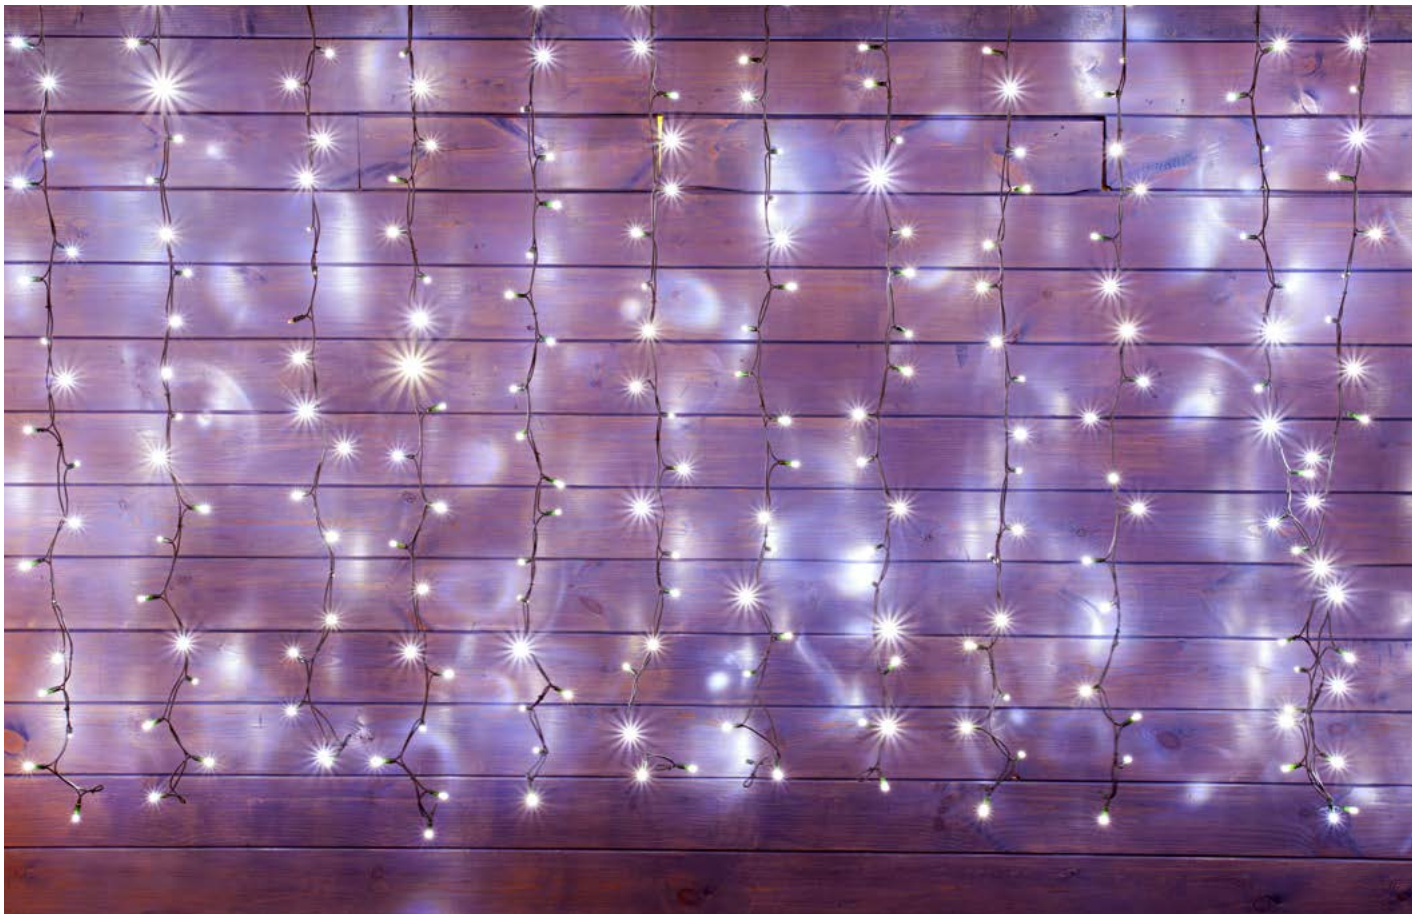


Tenda 96 mini led prolungabile con telecomando IR e memoria

48 led **flash** automatico

Codice	Colore	Flash	Discese	V	W	Dimensioni	N. prolunghe
50-117	chiaro	ch. caldo	16	31	2,88	3,3 x 0,9 m	2
50-118	chiaro	blu	16	31	2,88	3,3 x 0,9 m	2
50-119	chiaro	viola	16	31	2,88	3,3 x 0,9 m	2
50-120	chiaro	chiaro	16	31	2,88	3,3 x 0,9 m	2

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 8,4W 350mA IP44. Cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 18 cm. Prolungabile fino a 10 m. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

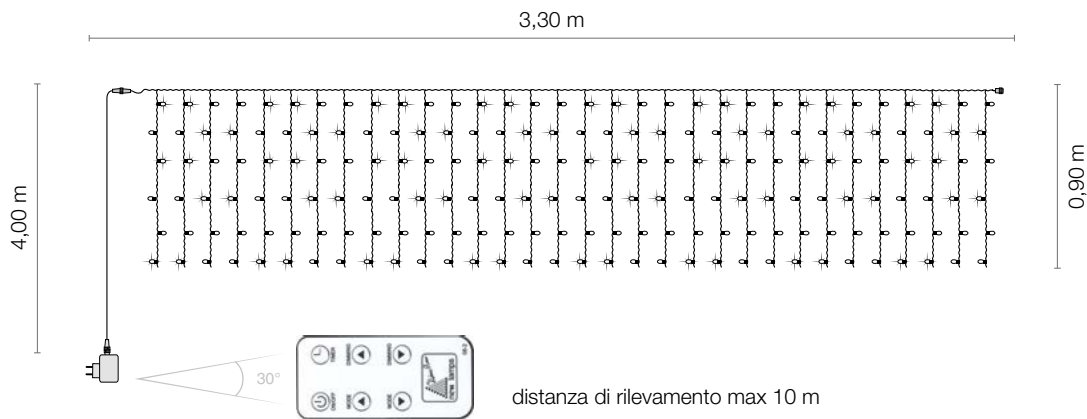

Tenda 100 mini led RGB 24V prolungabile




Tenda 100 mini led rgb prolungabile con telecomando IR e memoria

Codice	Colore	Discese	V	W	Dimensioni	Cavo	N. prolunghe
50-100	rgb	16	24	4,5	4 x 1 m	trasparente	2

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 24V 20W 850mA IP44. Cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 18 cm. Prolungabile fino a 12 m. Cambio colore automatico. Uso interno-esterno.

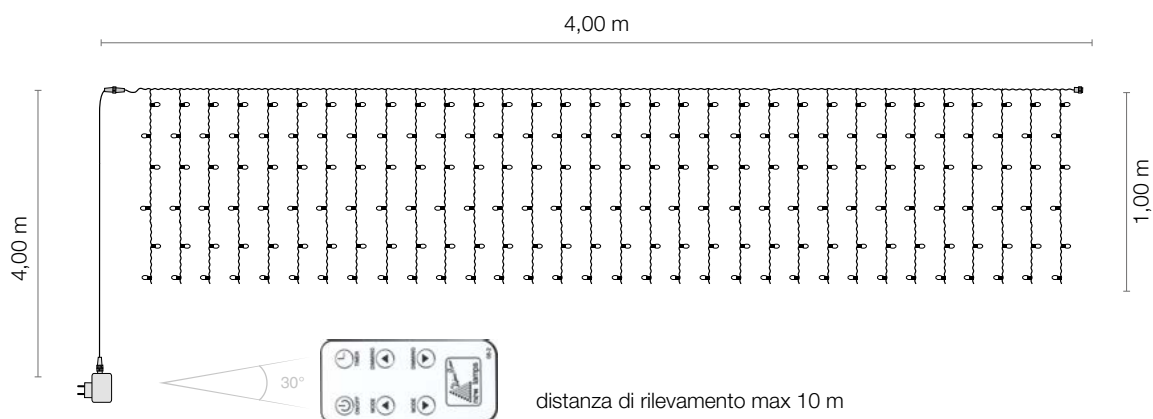

SH7468

Tenda 180 mini led 31V con controller




Tenda 180 mini led con controller 8 giochi luce - telecomando IR e memoria

Codice	Colore	Discese	V	W	Dimensioni	Cavo
55-619	chiaro puro	30	31	3,4	5 x 1 m	trasparente

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 9W 290mA IP44. Cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 13 cm. Prolungabile fino a 10 m (2 tende). Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

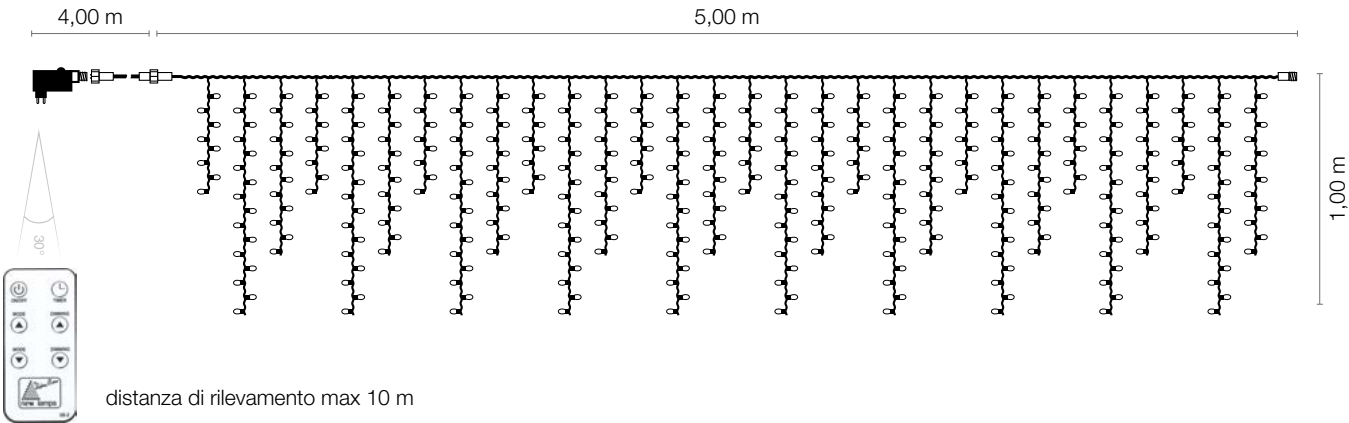

Tenda 180 mini led 31V con controller




Tenda 180 mini led con controller 8 giochi luce - telecomando IR e memoria

Codice	Colore	Discese	V	W	Dimensioni	Cavo
55-617	chiaro caldo	30	31	3,4	5 x 1 m	trasparente

Dati tecnici

Controller elettronico IN 240V OUT 31V 9W 290mA IP44. Cavo alimentazione L.4 m. Sezione cavo 0,15 mm². Distanza led 13 cm. Prolungabile fino a 10 m (2 tende). Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.

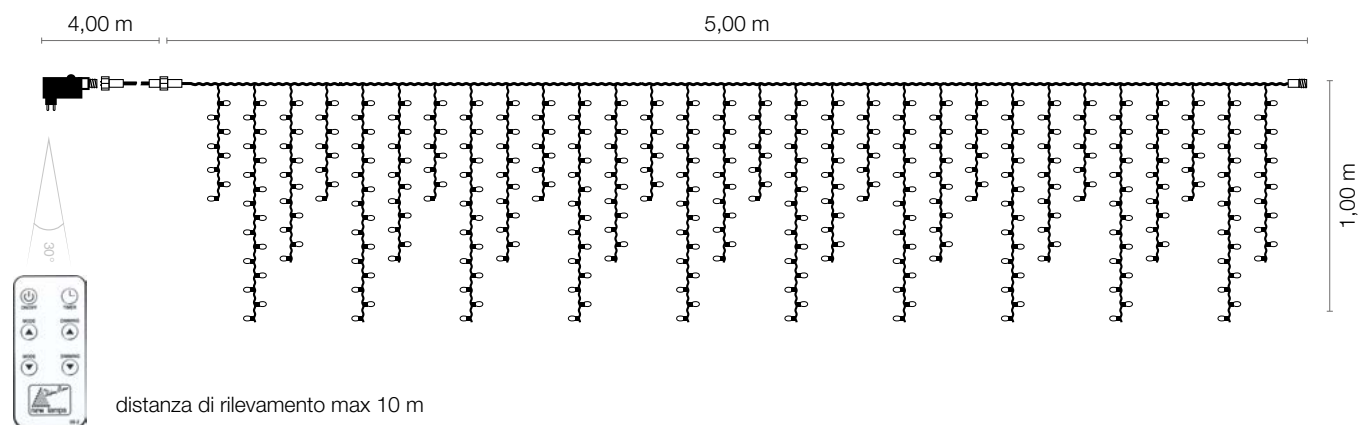

Proiettori laser





Proiettore laser 5V con sensore crepuscolare

Codice	Motivo	Colore	V	W	Portata	Dim. (Lxh)
60-301	decori natalizi	rosso / verde	5	6	30 m	9 x 18 cm

Dati tecnici
Trasformatore elettronico IN 240V OUT 5V / 10W IP44. Cavo alimentazione L.4 m colore nero. Staffa per installazione a parete e picchetto per fissaggio a terra inclusi nell'imballo. Funzioni On/Off, selezione di 4 motivi, colore rosso / verde e ciclo combinato. Sensore crepuscolare integrato. Uso interno-esterno.



Accessori per il montaggio e il fissaggio a terra.

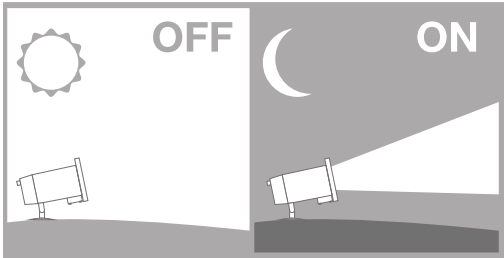

Sensore crepuscolare

NON DISP.



Proiettore laser con movimento IP65

Codice	Motivo	Colore	V	W	Portata	Dim. (Lxh)
60-300	decori natalizi	rosso / verde	5	10	30 m	9 x 18 cm


Dati tecnici
Trasformatore elettronico IN 240V OUT 5V / 10W IP44. Cavo alimentazione L.4 m colore nero. Staffa per installazione a parete e picchetto per fissaggio a terra inclusi nell'imballo. Funzioni telecomando RF: On/Off, timer 6 ore On e 18 ore Off, selezione di 8 motivi, colore rosso / verde e ciclo combinato. Distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.



Distanza di rilevamento max 10 m



Accessori per il montaggio e il fissaggio a terra.

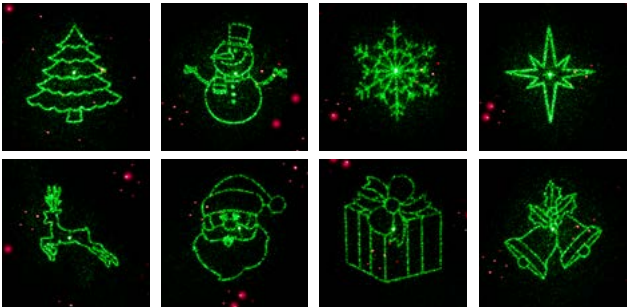

NON DISP.

Proiettori led 12V con telecomando IR



Proiettore led con movimento IP65

Codice	Motivo	Colore	V	W	Portata	Dim. (Lxh)
60-200	5 decori natalizi	multicolor	12	6	20 m	9 x 18 cm
60-201	5 cristalli/stelle	bianco	12	6	20 m	9 x 18 cm

Dati tecnici

Trasformatore elettronico IN 240V OUT 12V / 12W IP44. Cavo alimentazione L.4 m colore nero. Staffa per installazione a parete e picchetto per fissaggio a terra inclusi nell'imballo. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.



Distanza di rilevamento max 10 m



Accessori per il montaggio e il fissaggio a terra.



Motivi intercambiabili

Ogni proiettore contiene nel suo imballo 5 gobos, raffiguranti decori natalizi (60-200) e cristalli di neve e stelle (60-201).

NON DISP.



Proiettore led con movimento IP65

Codice	Motivo	Colore	V	W	Portata	Dim. (Lxh)
60-100	decori natalizi	multicolor	12	6	20 m	9 x 18 cm
60-101	cristalli di neve	bianco	12	6	20 m	9 x 18 cm

Dati tecnici

Trasformatore elettronico IN 240V OUT 12V / 6W IP44. Cavo alimentazione L.4 m colore nero. Staffa per installazione a parete e picchetto per fissaggio a terra inclusi nell'imballo. Funzioni telecomando IR: On/Off, timer 8 ore On - 16 ore Off, distanza di rilevamento max 10 m ed angolo 30°. Uso interno-esterno.



Distanza di rilevamento max 10 m



Accessori per il montaggio e il fissaggio a terra.



Cod. 60-100



Cod. 60-101

NON DISP



Cordoniera led 24V prolungabile




Cordoniera 5 lampade 24V prolungabile

Codice	Colore	Dist. portalamp.	Cavo	Lampada	Lunghezza
55-935	ch. caldo	1 m	pvc	45 mm	5 m

Dati tecnici

Trasformatore elettronico IN 240V OUT 24V 12W IP44. Cavo in pvc 2 x 0,20 mm². Lampade stagne e cavo nero in PVC. Diffusore lampada in pvc trasparente con diametro 45 mm. Cordoniera prolungabile fino ad una lunghezza di 60 m (12 pz). Uso interno-esterno.

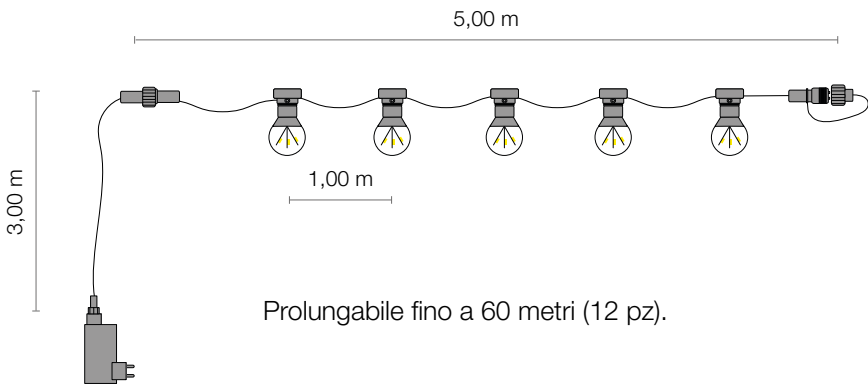

Cordoniera led 24V prolungabile




Cordoniera 10 lampade 24V prolungabile

Codice	Colore	Dist. portalamp.	Cavo	Lampada	Lunghezza
55-941	ch. caldo	1 m	pvc	45 mm	10 m

Dati tecnici

Trasformatore elettronico IN 240V OUT 24V 12W IP44. Cavo in pvc 2 x 0,20 mm². Lampade stagne e cavo bianco in PVC. Diffusore lampada in pvc trasparente con diametro 45 mm. Cordoniera prolungabile fino ad una lunghezza di 60 m (6 pz). Uso interno-esterno.

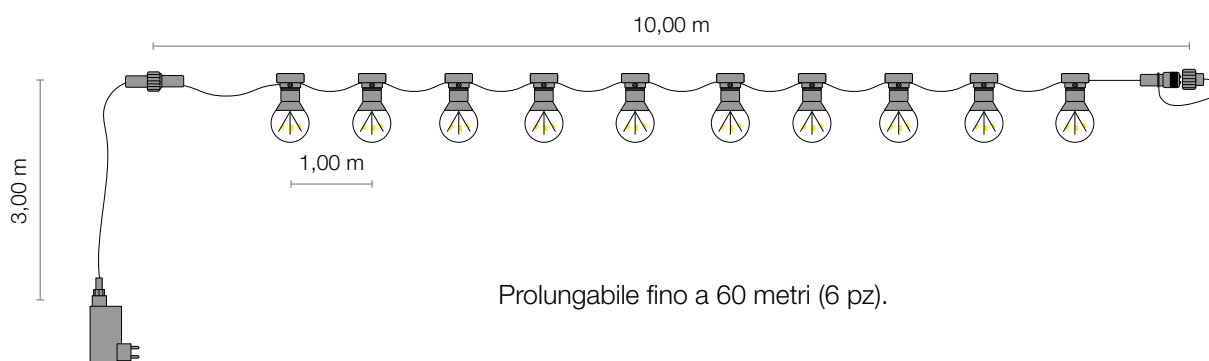

Cordoniera led 24V prolungabile




Cordoniera 5 lampade 24V prolungabile

Codice	Colore	Dist. lampade	Cavo	Lampada	Lunghezza
55-930	multicolor	1 m	pvc nero	45 mm	5 m

Dati tecnici

Trasformatore elettronico IN 240V OUT 24V 12W IP44. Cavo in pvc 2 x 0,20 mm². Lampade stagne e cavo in PVC. Diffusore lampada in pvc trasparente con diametro 45 mm. Cordoniera prolungabile fino ad una lunghezza di 60 m (12 pz). Uso interno-esterno.

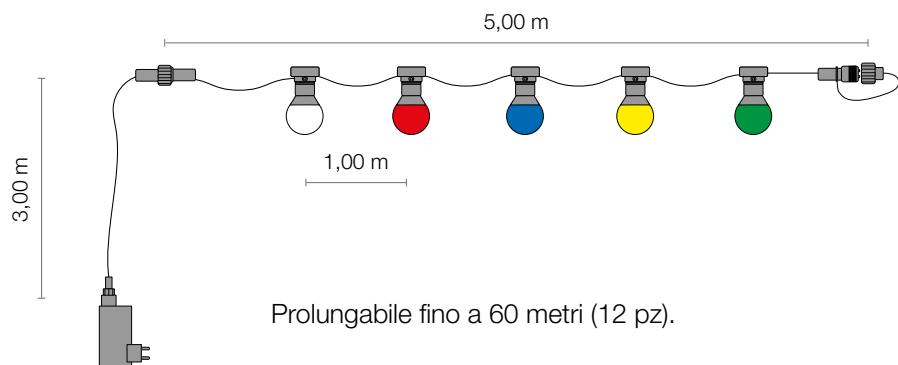

Cordoniera led 24V prolungabile




Cordoniera 10 lampade 24V prolungabile

Codice	Colore	Dist. lampade	Cavo	Lampada	Lunghezza
55-950	multicolor	1 m	pvc nero	45 mm	10 m

Dati tecnici

Trasformatore elettronico IN 240V OUT 24V 12W IP44. Cavo in pvc 2 x 0,20 mm². Lampade stagne e cavo in PVC. Diffusore lampada in pvc trasparente con diametro 45 mm. Cordoniera prolungabile fino ad una lunghezza di 60 m (6 pz). Uso interno-esterno.

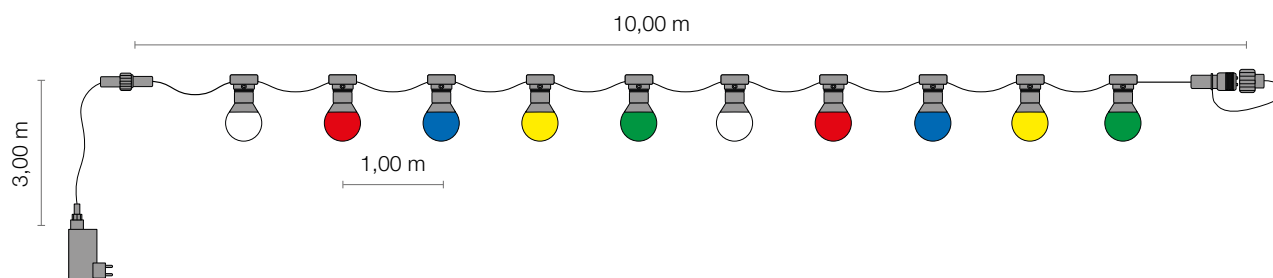

Prolungabile fino a 60 metri (6 pz).

Cordoniera led RGB 4,5V prolungabile




Cordoniera 20 lampade 4,5V prolungabile

Codice	Colore	Dist. portalamp.	Cavo	Lampada	Lunghezza
55-920	rgb	0,5 m	pvc	45 mm	10 m

Dati tecnici

Trasformatore elettronico IN 240V OUT 4,5V 8,4W IP44. Cavo in pvc 2 x 0.15 mm². Diffusore in PVC trasparente diametro 45 mm stampato su portalampada IP65. Controller per la selezione dei colori con memoria: cambio colore automatico con evanescenza, cambio colore automatico, rosso, verde, giallo, blu, viola, bianco, off. Uso interno-esterno.

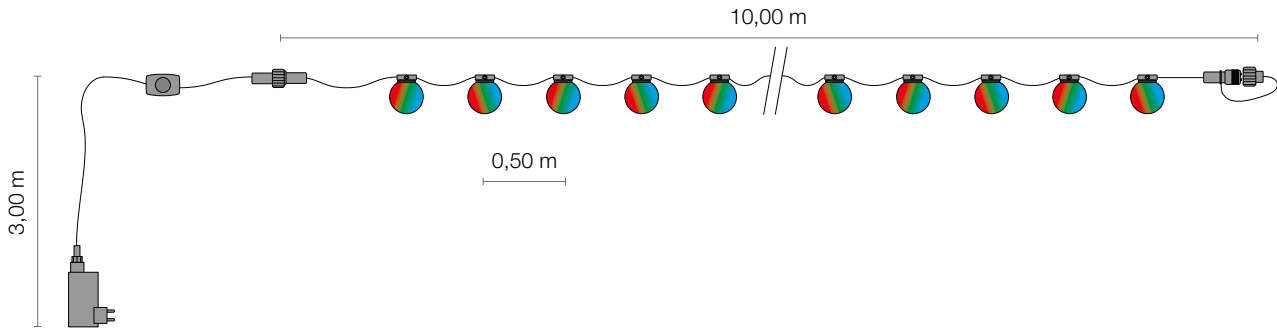

Prolungabile fino a 40 metri (4 pz).



NON DISP.

Cordoniera 40 bulbi led 240V prolungabile




Cordoniera 40 bulbi led 240V prolungabile

Codice	Colore	Diffusore	V	W	Cavo	Lunghezza	N. prolunghe
55-491	chiaro puro	PVC Ø 18 mm	240	5	verde	10 m	20

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 mm² con spina Schuko L.1,5 m e raddrizzatore AC/DC 3A. Connettori maschio-femmina FAST-LINK IP65. Sezione cavo luminaria 0,50mm². Distanza tra i bulbi 25 cm. Lunghezza totale 11,5 m. Prolungabile fino a 200 m. (20 pz). Uso interno-esterno.

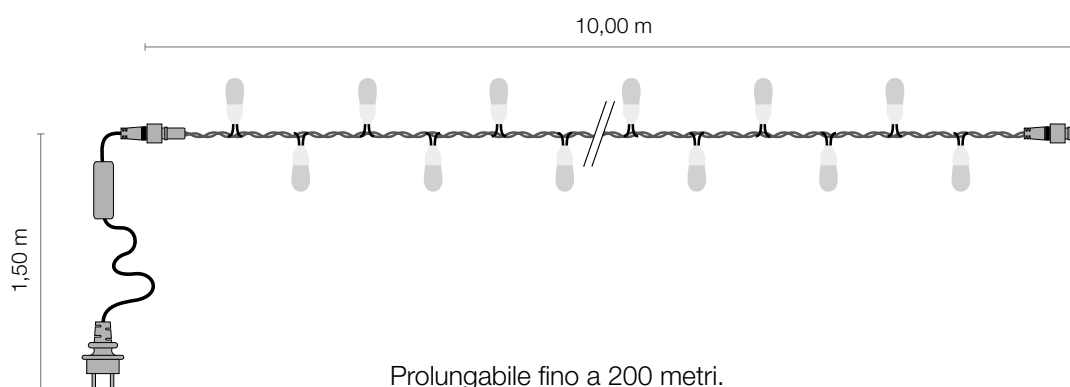

NON DISP.

Cordoniera 40 bulbi led 240V prolungabile




Cordoniera 40 bulbi led 240V prolungabile

Codice	Colore	Diffusore	V	W	Cavo	Lunghezza	N. prolunghe
55-591	chiaro puro	PVC Ø 18 mm	240	5	bianco	10 m	20

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 mm² con spina Schuko L.1,5 m e raddrizzatore AC/DC 3A. Connettori maschio-femmina FAST-LINK IP65. Sezione cavo luminaria 0,50mm². Distanza tra i bulbi 25 cm. Lunghezza totale 11,5 m. Prolungabile fino a 200 m. (20 pz). Uso interno-esterno.

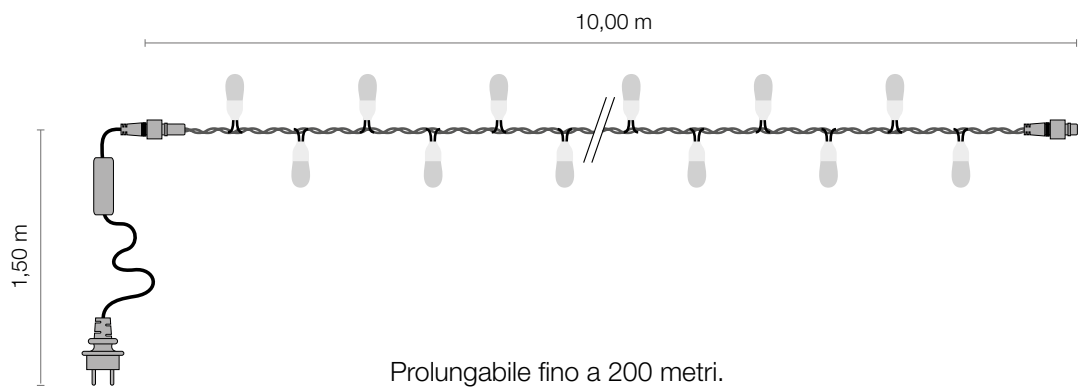

Cordoniera 40 bulbi led 240V prolungabile




Cordoniera 40 bulbi led 240V prolungabile

Codice	Colore	Diffusore	V	W	Cavo	Lunghezza	N. prolunghe
55-498	chiaro caldo	PVC Ø 18 mm	240	5	verde	10 m	20

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 mm² con spina Schuko L.1,5 m e raddrizzatore AC/DC 3A. Connettori maschio-femmina FAST-LINK IP65. Sezione cavo luminaria 0,50mm². Distanza tra i bulbi 25 cm. Lunghezza totale 11,5 m. Prolungabile fino a 200 m. (20 pz). Uso interno-esterno.

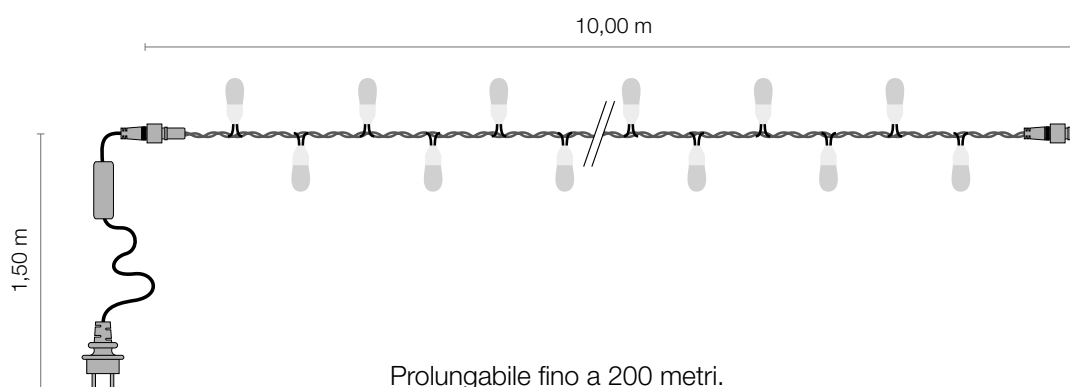

NON DISP.

Lampade led E14 14V AC/DC



Lampade 3 LED 14V AC/DC E14

Codice	W	Colore	lm	V	mm
51-114	0,3	ch. puro	60	14 AC/DC	Ø 18 x 46
58-114	0,3	ch. caldo	60	14 AC/DC	Ø 18 x 46
52-114	0,3	rosso	60	14 AC/DC	Ø 18 x 46
53-114	0,3	giallo	60	14 AC/DC	Ø 18 x 46
54-114	0,3	blu	60	14 AC/DC	Ø 18 x 46
55-114	0,3	verde	60	14 AC/DC	Ø 18 x 46
59-114	0,3	viola	60	14 AC/DC	Ø 18 x 46

Controller per flexineon led 240V



Cavo di alimentazione per flexineon led

Codice	Colore	Input	Output	Innesto rapido	A
54-007	bianco	240V AC	210 DC	Ø 13 mm	6

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko. Raddrizzatore AC/DC e connettore femmina Ø 13 mm ad innesto rapido. L'imballo include pin di alimentazione, tappo di chiusura e guaina termorestringente.

SH8011



Controller multifunzione - 1 uscita per flexineon led

Codice	Colore	Input	Output	Innesto rapido	W
54-032	bianco	240V AC	AC/DC	Ø 13 mm	140

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko. Controller 8 giochi luce IP54 con connettore femmina ad innesto rapido trasparente. L'imballo include pin di alimentazione, tappi di chiusura e guaina termorestringente.

SH7919



Controller multifunzione - 1 uscita Schuko

Codice	Colore	Input	Output	Uscite	W
55-000	bianco	240V AC	AC/DC	1 presa Schuko	120
55-001	bianco	240V AC	AC/DC	1 presa Schuko	300

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko. Controller 8 giochi luce IP54.

NON DISP.



Controller multifunzione - 2 uscite Schuko

Codice	Colore	Input	Output	Uscite	W
55-002	bianco	240V AC	AC/DC	2 prese Schuko	2 x 300

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko. Controller 8 giochi luce IP54.

NON DISP.

AVVERTENZE: nell'assemblaggio rispettare le polarità +/- 



Accessori di collegamento e fissaggio per flexineon led



Raccordi per flexineon led

Codice	raccordo	innesto rapido	Lunghezza
55-173	serie - flexineon led	Ø 13 mm	1 m

Dati tecnici

Connettore maschio FAST LINK e connettore femmina ad innesto rapido per flexineon a 2 fili.
Cavo bianco H05RN-F 2 x 1 mm². L'imballo include pin di alimentazione e guaina termorestringente.

NON DISP.



Codice	raccordo	innesto rapido	Lunghezza
55-174	flexineon - serie led	Ø 13 mm	1 m

Dati tecnici

Connettore femmina ad innesto rapido per flexineon a 2 fili e connettore femmina FAST LINK.
Cavo bianco H05RN-F 2 x 1 mm². L'imballo include pin di alimentazione e guaina termorestringente.

NON DISP.



Accessori di collegamento per flexineon led

Codice	
54-026	giunzione invisibile Ø 13 mm
54-021	tappo di chiusura Ø 13 mm
54-225	termorestringente Ø 25-27 mm L.25 m
54-220	termorestringente Ø 19-21 mm L.25 m
54-027	pin di alimentazione Ø 13 mm

SH8284/8292



Accessori di fissaggio per flexineon led

Codice	
54-024	clip in PVC fissaggio con vite
54-025	canale in PVC Ø 13 mm L.2 m

NON DISP.

AVVERTENZE: nell'assemblaggio rispettare le polarità +/- 

Flexineon led 240V



Flexineon led 240V chiaro puro

Codice	Colore	V	W / m	LED / m	Fili	Diametro	Lunghezza
50-016	ch. puro	240	4,6	36	2	Ø 13 mm	50 m
51-016	ch. puro	240	4,6	36	2	Ø 13 mm	100 m

Dati tecnici

Cavo alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² con spina Schuko L.1,5 m. Raddrizzatore AC/DC (54-007). Sezionabile ogni metro / 36 led. Disposizione verticale delle lampade, emissione a 180°.

SH8821



Flexineon led 240V chiaro caldo

Codice	Colore	V	W / m	LED / m	Fili	Diametro	Lunghezza
50-018	ch. caldo	240	4,6	36	2	Ø 13 mm	50 m
51-018	ch. caldo	240	4,6	36	2	Ø 13 mm	100 m

Dati tecnici

Cavo alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² con spina Schuko L.1,5 m. Raddrizzatore AC/DC (54-007). Sezionabile ogni metro / 36 led. Disposizione verticale delle lampade, emissione a 180°.

SH8243



Flexineon led 240V 50 m rosso

Codice	Colore	V	W / m	LED / m	Fili	Diametro	Lunghezza
52-016	rosso	240	4,6	36	2	Ø 13 mm	50 m

Dati tecnici

Cavo alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² con spina Schuko L.1,5 m. Raddrizzatore AC/DC (54-007). Sezionabile ogni metro / 36 led. Disposizione verticale delle lampade, emissione a 180°.

NON DISP.



Flexineon led 240V 50 m blu

Codice	Colore	V	W / m	LED / m	Fili	Diametro	Lunghezza
54-016	blu	240	4,6	36	2	Ø 13 mm	50 m

Dati tecnici

Cavo alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² con spina Schuko L.1,5 m. Raddrizzatore AC/DC (54-007). Sezionabile ogni metro / 36 led. Disposizione verticale delle lampade, emissione a 180°.

NON DISP.



Box flexineon led 240V 10 metri con controller



Box flexineon led 240V 10 m multicolor con controller e memoria

Codice	Colore	V	W	Fili	Diametro	Lunghezza
54-040	multicolor	240	20	3	Ø 13 mm	10 m

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko colore nero. Controller 8 giochi luce IP54. Led con diffusore concavo. Disposizione orizzontale delle lampade, emissione a 360°.

NON DISP.



Box flexineon led 240V 10 m chiaro con controller e memoria

Codice	Colore	V	W	Fili	Diametro	Lunghezza
54-041	chiaro	240	20	3	Ø 13 mm	10 m

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko colore nero. Controller 8 giochi luce IP54. Led con diffusore concavo. Disposizione orizzontale delle lampade, emissione a 360°.

NON DISP.



Box flexineon led 240V 10 m rosso con controller e memoria

Codice	Colore	V	W	Fili	Diametro	Lunghezza
54-042	rosso	240	20	3	Ø 13 mm	10 m

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko colore nero. Controller 8 giochi luce IP54. Led con diffusore concavo. Disposizione orizzontale delle lampade, emissione a 360°.

NON DISP.



Box flexineon led 240V 10 m blu con controller e memoria

Codice	Colore	V	W	Fili	Diametro	Lunghezza
54-044	blu	240	20	3	Ø 13 mm	10 m

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko colore nero. Controller 8 giochi luce IP54. Led con diffusore concavo. Disposizione orizzontale delle lampade, emissione a 360°.

SH7682

Soggetti decorativi 2D flexineon led 240V



Buone feste flexineon led 240V - L. 100 x H. 60 cm

Codice	Colore	V	W	Dim. (Lxh)
60-230	chiaro / rosso	240	38	100 x 60 cm

Dati tecnici

Cavo di alimentazione nero L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² con spina Schuko.

Flexineon 36 led / m - Ø 13mm (art. 50-018). Telaio metallico colore bianco. Uso interno-esterno.

NON DISP.



Cristallo flexineon led 240V - L. 40 x H. 40 cm

Codice	Colore	V	W	Dim. (Lxh)
60-054	chiaro	240	12	40 x 40 cm

Dati tecnici

Cavo di alimentazione nero L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² con raddrizzatore AC/DC e spina

Schuko. Flexineon 36 led / m - Ø 10 mm. Telaio metallico colore bianco. Uso interno-esterno.

NON DISP.



Stella flexineon led 240V - L. 33 x H. 33 cm


Codice	Colore	V	W	Dim. (Lxh)
61-040	chiaro	240	4,6	33 x 33 cm
64-040	blu	240	4,6	33 x 33 cm

Dati tecnici

Cavo di alimentazione nero L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² con raddrizzatore AC/DC e spina

Schuko. Flexineon 36 led / m - Ø 10 mm. Telaio metallico colore bianco. Uso interno-esterno.

NON DISP.

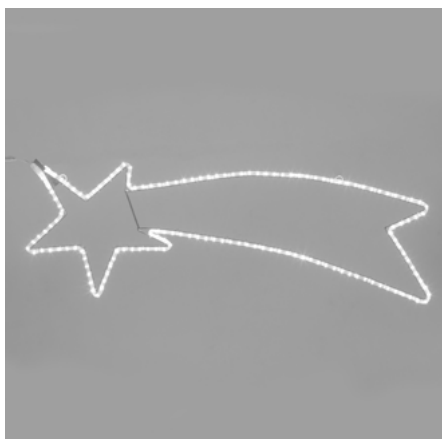

Cometa flexineon led 240V - L. 120 x H. 50 cm

Codice	Colore	V	W	Dim. (Lxh)
61-642	chiaro	240	12	120 x 50 cm

Dati tecnici

Cavo di alimentazione nero L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² con raddrizzatore AC/DC e spina

Schuko. Flexineon 36 led / m - Ø 10 mm. Telaio metallico colore bianco. Uso interno-esterno.

NON DISP.



Soggetti decorativi 2D flexineon led 240V



Cristallo flexineon led 240V - L. 120 x H. 120 cm

Codice	Colore	V	W	Dim. (Lxh)
60-016	chiaro puro	240	70	120 x 120 cm

Dati tecnici

Cavo di alimentazione bianco L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² (art. 55-145) con spina Schuko e raddrizzatore AC/DC (art. 55-155). Flexineon 36 led / m - Ø 13mm (art. 50-016).

Telaio in alluminio 3 x 14 mm colore grigio. Uso interno-esterno.

NON DISP.



Doppia stella flexineon led 240V - controller con memoria

Codice	Colore	V	W	Dim. (Lxh)
60-442	ch. puro / blu	240	36	110 x 110 cm


Dati tecnici

Cavo di alimentazione bianco L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² (art. 55-145) con spina Schuko e raddrizzatore AC/DC (art. 55-155). Flexineon 36 led / m - Ø 13mm (art. 54-216 e 50-216).

Telaio in alluminio 3 x 14 mm colore grigio.

Controller con memoria: 3 velocità intermittenti e una fissa. Uso interno-esterno.

NON DISP.

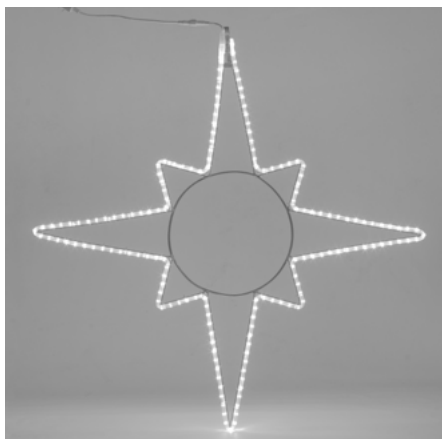

Stella 8 punte flexineon led 240V - L. 120 x H. 120 cm

Codice	Colore	V	W	Dim. (Lxh)
61-843	chiaro puro	240	24	120 x 120 cm

Dati tecnici

Cavo di alimentazione bianco L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² (art. 55-145) con spina Schuko e raddrizzatore AC/DC (art. 55-155). Flexineon 36 led / m - Ø 13mm (art. 50-016).

Telaio in alluminio 3 x 14 mm colore grigio. Uso interno-esterno.

NON DISP.



Stella flexineon led 240V - L. 80 x H. 80 cm

Codice	Colore	V	W	Dim. (Lxh)
61-043	chiaro puro	240	18	80 x 80 cm

Dati tecnici

Cavo di alimentazione bianco L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² (art. 55-145) con spina Schuko e raddrizzatore AC/DC (art. 55-155). Flexineon 36 led / m - Ø 13mm (art. 50-016).

Telaio in alluminio 3 x 14 mm colore grigio. Uso interno-esterno.

SH8342



Prolunghe 50 led 240V



Prolunga 50 led 240V

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
55-151	ch. puro	210 DC	5	5 m	bianco

Dati tecnici

Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 10 cm. Diffusore Led concavo Ø 10 mm. Sezione cavo 1 x 0,50 mm². Lunghezza totale 5 m. Uso interno-esterno. Alimentare con serie led o cavo di alimentazione con raddrizzatore AC/DC (art. 55-170 pag.261).

NON DISP.



Prolunga 50 led 240V

15 led **flash** chiari

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
55-051	ch. puro	210 DC	5	5 m	verde

Dati tecnici

Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 10 cm. Diffusore Led concavo Ø 10 mm. Sezione cavo 1 x 0,50 mm². Lunghezza totale 5 m. Uso interno-esterno. Alimentare con serie led o cavo di alimentazione con raddrizzatore AC/DC (art. 55-170 pag.261).

NON DISP.



Prolunga 50 led 240V

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
57-151	ch. caldo	210 DC	5	5 m	bianco

Dati tecnici

Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 10 cm. Diffusore Led concavo Ø 10 mm. Sezione cavo 1 x 0,50 mm². Lunghezza totale 5 m. Uso interno-esterno. Alimentare con serie led o cavo di alimentazione con raddrizzatore AC/DC (art. 55-170 pag.261).

NON DISP.



Prolunga 50 led 240V

15 led **flash** chiari

Codice	Colore	V	W	Lunghezza	Cavo
58-051	ch. caldo	210 DC	5	5 m	verde

Dati tecnici

Connettori FAST-LINK maschio-femmina IP65. Distanza led 10 cm. Diffusore Led concavo Ø 10 mm. Sezione cavo 1 x 0,50 mm². Lunghezza totale 5 m. Uso interno-esterno. Alimentare con serie led o cavo di alimentazione con raddrizzatore AC/DC (art. 55-170 pag.261).

NON DISP.

5,00 m





Tende led 240V prolungabili - L. 5 x H. 0,9 m

Codice	Colore	V	W	N. led	Led flash	N. prolunghe	Dim. (Lxh)
55-531	chiaro	240	13	128	32 ch. caldo	20	5 x 0,9 m
55-538	chiaro caldo	240	13	128	-	20	5 x 0,9 m
55-539	viola	240	13	128	32 chiari	20	5 x 0,9 m

Dati tecnici

Cavo alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² con spina Schuko L.1,5 m. Raddrizzatore AC/DC 6A. Connettori maschio-femmina FAST-LINK IP65. 26 discese sezionabili a 2,5 m. Distanza lampade 18 cm. Diffusore Led concavo Ø 12 mm. Cavo bianco H03RN-F 1 x 0,50 mm². Prolungabile fino a 105 m. Corda in nylon e moschettoni già assemblati. Uso interno-esterno. Disposizione led per segmento n. 4-5-6-5.

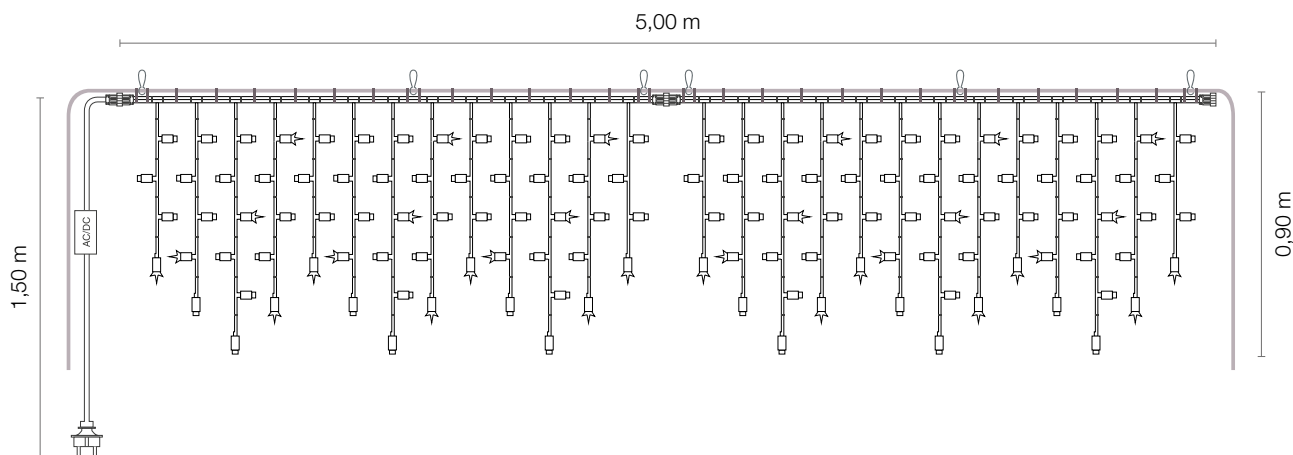

Tende led 240V prolungabili




Tende led 240V prolungabili - L. 10,4 x H. 0,5 m

Codice	Colore	V	W	N. led	Led flash	N. prolunghe	Dim. (Lxh)
55-635	chiaro puro	240	28	280	-	15	10,4 x 0,5 m
55-636	chiaro caldo	240	28	280	70 chiari	15	10,4 x 0,5 m
55-646	chiaro caldo	240	28	280	-	15	10,4 x 0,5 m

Dati tecnici

Cavo alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² con spina Schuko L.1,5 m. Raddrizzatore AC/DC 6A. Connettori maschio-femmina FAST-LINK IP65. 96 discese sezionabili a 5,20 m. Distanza lampade 12 cm. Diffusore Led concavo Ø 12 mm. Cavo bianco H03RN-F 1 x 0,50 mm². Prolungabile fino a 167 m. Corda in nylon e moschettoni assemblati. Uso interno-esterno. Disposizione led per segmento n. 2-4-5-3.

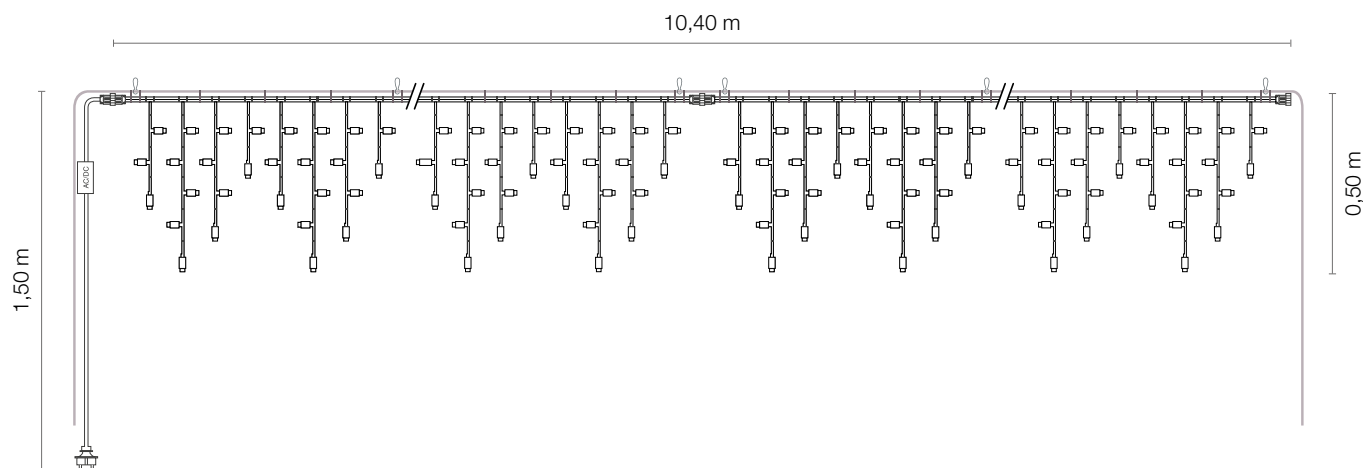

SH8078



Tende led 240V prolungabili - L. 5,5 x H. 1,1 m


Codice	Colore	V	W	N. led	Led flash	N. prolunghe	Dim. (Lxh)
55-637	chiaro puro	240	16	160	-	20	5,5 x 1,1 m
55-638	chiaro puro	240	16	160	40 chiari	20	5,5 x 1,1 m
55-639	chiaro caldo	240	16	160	40 chiari	20	5,5 x 1,1 m

Dati tecnici

Cavo alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² con spina Schuko L.1,5 m. Raddrizzatore AC/DC 6A. Connettori maschio-femmina FAST-LINK IP65. 32 discese sezionabili a 2,75 m. Distanza lampade 13 cm. Diffusore Led concavo Ø 12 mm. Cavo bianco H03RN-F 1 x 0,50 mm².

Prolungabile fino a 105 m. Corda in nylon e moschettoni assemblati. Uso interno-esterno.

Disposizione led per segmento n. 3-9-6-2.

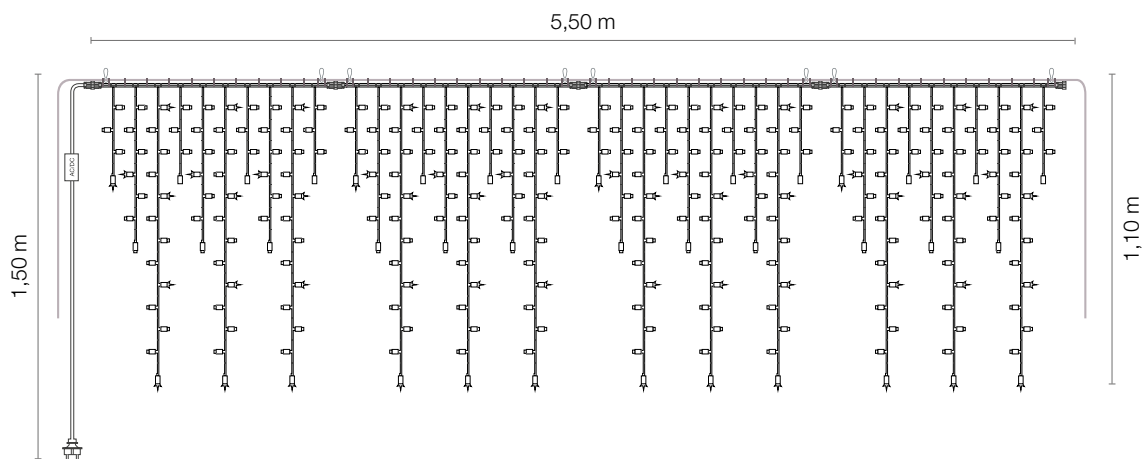

Controller 240V multifunzione



Controller 240V multifunzione - 1 uscita per flexineon

Codice	Colore	Input	Output	Innesto rapido	W
54-032	bianco	240V AC	AC/DC	Ø 13 mm	140

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko. Controller 8 giochi luce IP54. Connettore femmina ad innesto rapido trasparente. L'imballo include pin di alimentazione, tappo di chiusura e guaina termorestringente.

SH7919



Controller 240V multifunzione - 1 uscita Schuko

Codice	Colore	Input	Output	Uscite	W
55-000	bianco	240V AC	AC/DC	1 presa Schuko	120
55-001	bianco	240V AC	AC/DC	1 presa Schuko	300

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko. Controller 8 giochi luce IP54. 1 uscita con presa Schuko.

NON DISP.



Controller 240V multifunzione - 2 uscite Schuko


Codice	Colore	Input	Output	Uscite	W
55-002	bianco	240V AC	AC/DC	2 prese Schuko	2 x 300

Dati tecnici

Cavo di alimentazione H05RN-F 2 x 1 mm² L.1,5 m con spina Schuko. Controller 8 giochi luce IP54. 2 uscite con presa Schuko.

NON DISP.

Accessori di alimentazione e collegamento

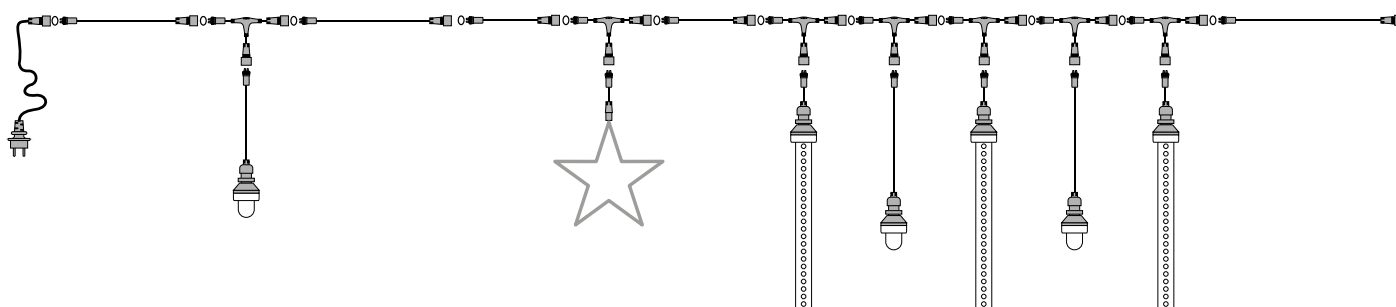

Codice 55-170

Cavo di alimentazione bianco L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² spina Schuko, raddrizzatore AC/DC 6A e con connettore femmina FAST-LINK IP44.

NON DISP.



Codice 55-171

Cavo di alimentazione nero L.1,5 m H05RN-F 2 x 1 mm² spina Schuko, raddrizzatore AC/DC 6A e con connettore femmina FAST-LINK IP44.

NON DISP.



